




## Dagsljusvakt

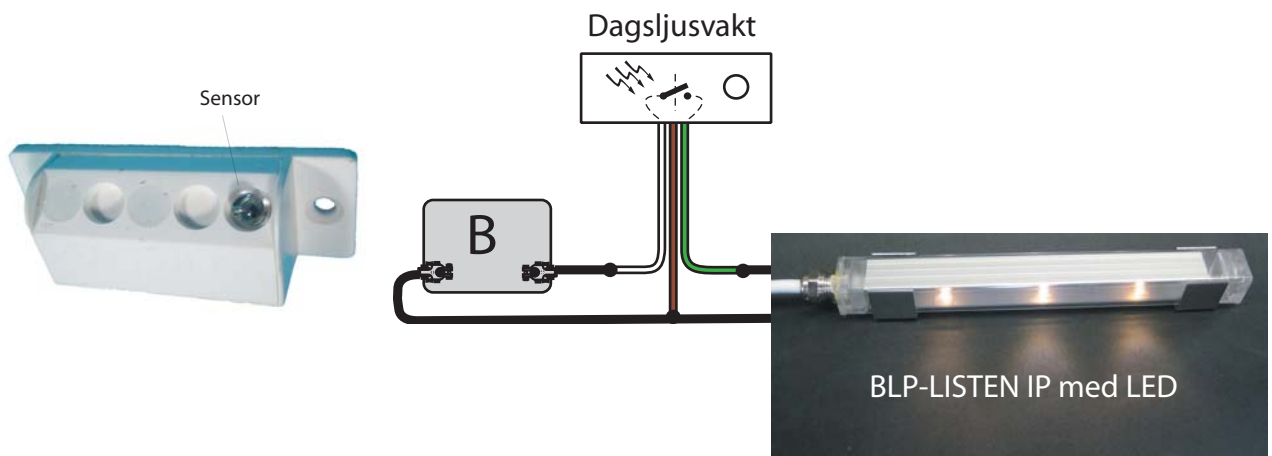

BLP-Dagsljusvakt tändar före skymning och släcker efter gryning.

- Vattentät, monteras utomhus riktad uppåt (mot himlen).
- Vibrationstålig.
- Lätt att montera - liten kabelarea 0,14 kvadrat mm .
- Klarar 400 mA av BLP-LED Belysning = 20 x 3 LED enligt bild ovan.

### Tekniska data:

Material	ABS, hartsfyllning
Max ström	400 mA - kortslutningssäker 1 min.
Anslutning	10,5 till 32 V DC
Kabel	3 x 0,14 kvadrat mm
Storlek	60 x 16 x 22 mm (l x h x b)
Anslutning	Vit kabel: pluspol batteri, Brun kabel: minuspol batteri/ minuspol last, Grön kabel: pluspol last.
Art.nr	blp 20855 /vitt hus Relé för 10A 12 V DC finns som tillbehör.



Håcksta 42, 824 93 Hudiksvall Telefon 0650-562300 Fax 0650-562010  
e-post [info@blp-listen.se](mailto:info@blp-listen.se) [www.blp-listen.se](http://www.blp-listen.se)